

Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.

Ausführung:

gestrahlt.



Zeichnungshinweis:

Form D: Handkurbel mit drehbarem Ballengriff

Form F: Handkurbel mit festem Ballengriff

Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468

Zeichnungen

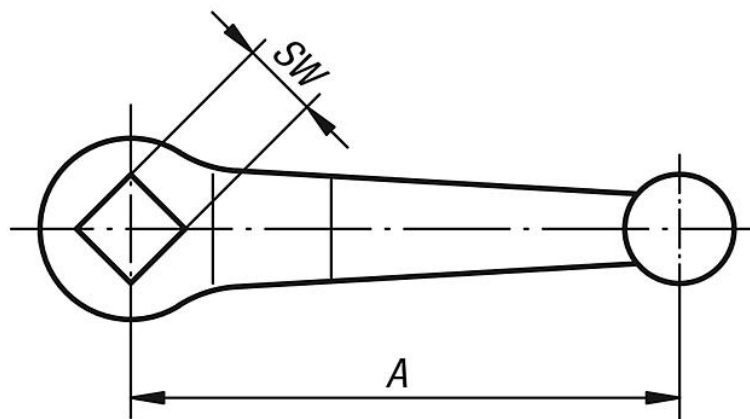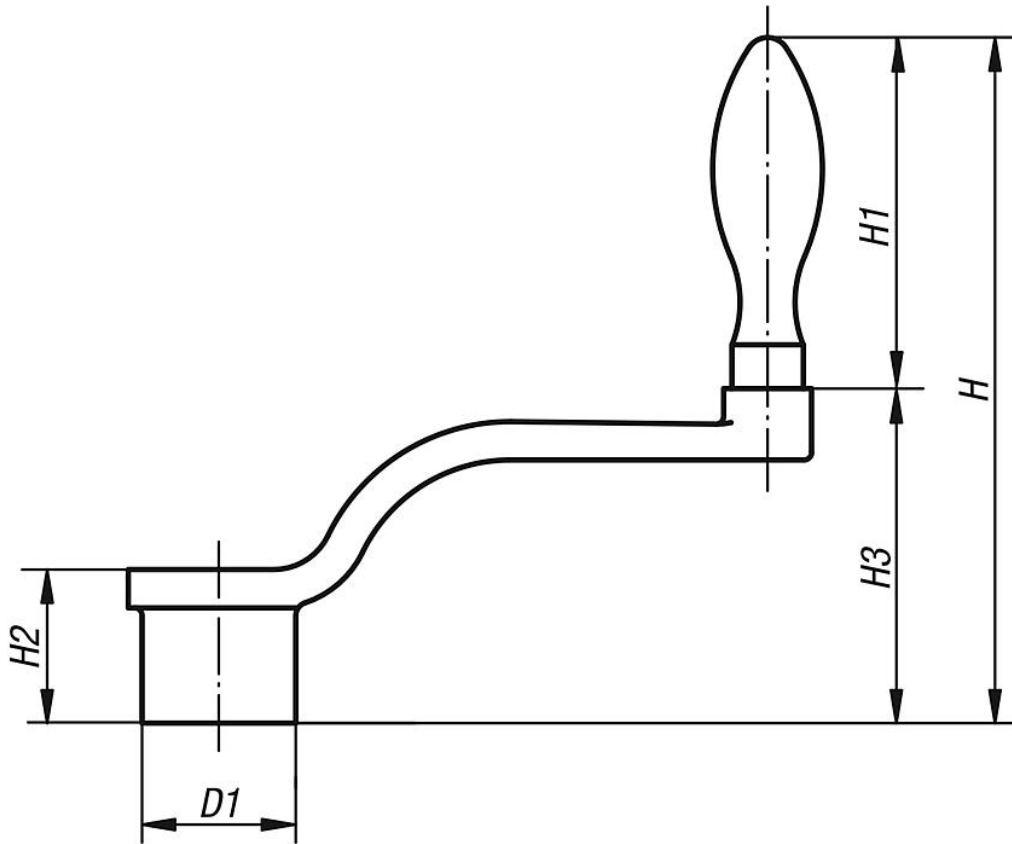

Artikelübersicht

Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468

Bestellnummer	Form	A	D1	H	H1	H2	H3	SW	Durchmesser Ballengriff
B0343.106X10	F	63	20	92	52	20	40	10+0,2	16
B0343.108X10	F	80	24	109	65	24	44	10+0,2	20
B0343.108X12	F	80	24	109	65	24	44	12+0,2	20
B0343.110X12	F	100	28	120	65	28	55	12+0,2	20

Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	A	D1	H	H1	H2	H3	SW	Durchmesser Ballengriff
B0343.110X14	F	100	28	120	65	28	55	14+0,3	20
B0343.112X14	F	125	34	141	83	34	58	14+0,3	25
B0343.112X17	F	125	34	141	83	34	58	17+0,3	25
B0343.116X17	F	160	37	153	83	38	70	17+0,3	25
B0343.116X19	F	160	37	153	83	38	70	19+0,3	25
B0343.120X19	F	200	40	189	105	44	84	19+0,3	32
B0343.120X22	F	200	40	189	105	44	84	22+0,3	32
B0343.206X10	D	63	20	92	52	20	40	10+0,2	16
B0343.208X10	D	80	24	109	65	24	44	10+0,2	20
B0343.208X12	D	80	24	109	65	24	44	12+0,2	20
B0343.210X12	D	100	28	120	65	28	55	12+0,2	20
B0343.210X14	D	100	28	120	65	28	55	14+0,3	20
B0343.212X14	D	125	34	141	83	34	58	14+0,3	25
B0343.212X17	D	125	34	141	83	34	58	17+0,3	25
B0343.216X17	D	160	37	153	83	38	70	17+0,3	25
B0343.216X19	D	160	37	153	83	38	70	19+0,3	25
B0343.220X19	D	200	40	189	105	44	84	19+0,3	32
B0343.220X22	D	200	40	189	105	44	84	22+0,3	32