

Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Körper: Vergütungsstahl.

Kugel: Rost- und säurebeständiger Stahl.

Einsatz:

Form C, F, M Werkzeugstahl.

Form K POM.

Form E Edelstahl.

Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.

Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche.

Ausführung:

Körper vergütet und brüniert.

Kugel gehärtet und blank.

Einsatz:

Form C, F gehärtet und brüniert.

Form M mit Hartmetallriffelung, brüniert.

Form K weiß.

Form E gehärtet, blank.

Form O Diamant-Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.

Form P Polyurethan-Oberfläche Härte 60° Shore.

Hinweis:

Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.

Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Vorteile:


Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.

Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdeilchen.

Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.

Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen

Zeichnungen

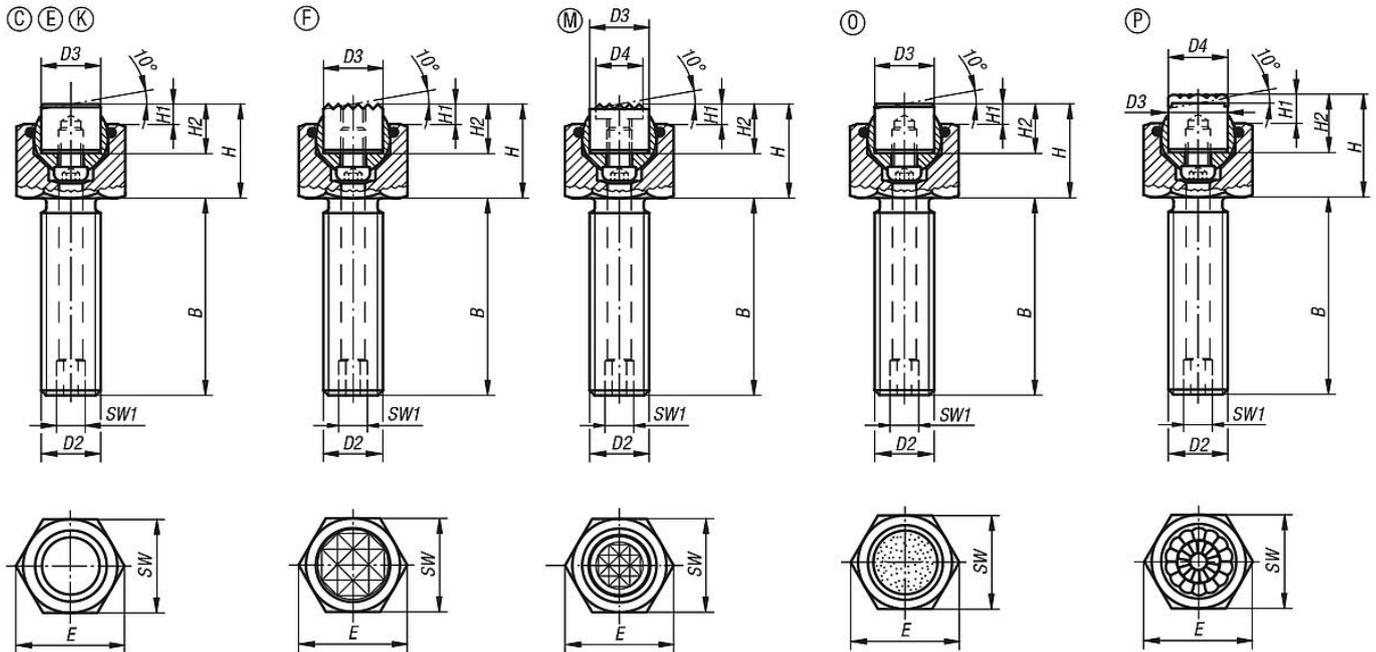

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	B	D2	D3	H	H1	H2	E	SW	SW1	Kugel-Ø	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)	Bestellnummer für Stahleinsatz
B0154.110X015	C	15	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	B0169.10108
B0154.110X030	C	30	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	B0169.10108
B0154.110X050	C	50	M10	10	17	4	10	19,6	17	3	13	19	B0169.10108
B0154.112X020	C	20	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	B0169.12108
B0154.112X040	C	40	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	B0169.12108
B0154.112X060	C	60	M12	12	19	4	10	21,9	19	5	15	30	B0169.12108
B0154.116X025	C	25	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	B0169.16108
B0154.116X050	C	50	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	B0169.16108
B0154.116X080	C	80	M16	16	23	4	10	27,7	24	6	20	50	B0169.16108
B0154.120X030	C	30	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	B0169.20108
B0154.120X060	C	60	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	B0169.20108
B0154.120X100	C	100	M20	20	24	4	10	34,6	30	8	23	85	B0169.20108
B0154.124X040	C	40	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	121	B0169.25108
B0154.124X100	C	100	M24	25	30	4	10	41,6	36	10	28	121	B0169.25108